

## KAMS

### Komunikacioni modul

#### Pregled funkcija

- Omogućava konverziju informacija sa serijske modemske veze na RS232
- Povezivanja radio stanice na RS232
- Izlazak na iznajmljenu paricu preko RS232
- LED indikatori trenutnog stanja komunikacije na serijskoj vezi

#### Primena

Modul UTPKAM predstavlja FSK modem 1200 Bd koji izlazi na RS232.

#### Dizajn


Cabur CH kutija (dimenzije WxDxH 35x85x121 mm)

#### Konekcije

2 pinska regleta za ulazni napon na gornjoj strani, na donjoj strani 9 pinska regleta za izlazak na radio stanicu ili na iznajmljenu paricu, 3 pinska regleta za RS232.

#### Tehničke specifikacije

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Radna temperatura:       | 0-50°C                   |
| Radna vlažnost:          | 5 do 95% RH              |
| Frekvencija FSK signala: | "0" 2100Hz<br>"1" 1300Hz |
| Napajanje:               | 5VDC                     |
| Potrošnja:               | 1,5W                     |

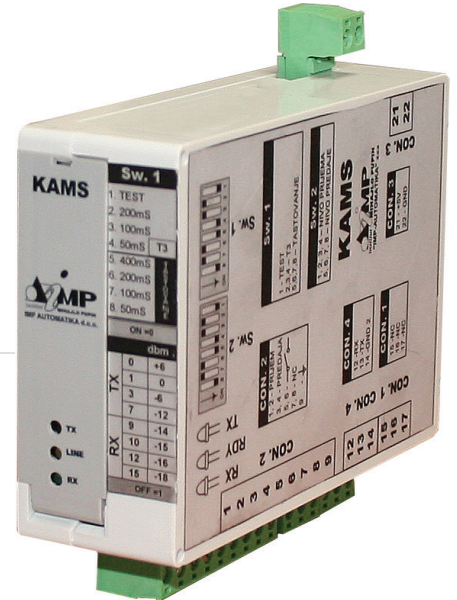

Raspored pinova:

| CON.2 |            |                             |
|-------|------------|-----------------------------|
| PIN   | Naziv      | OPIS                        |
| 1     | Prijem     | Prijemna parica             |
| 2     | Prijem     | Prijemna parica             |
| 3     | Predaja    | Predajna parica             |
| 4     | Predaja    | Predajna parica             |
| 5     | Tastovanje | Za tastovanje radio stanice |
| 6     | Tastovanje | Za tastovanje radio stanice |
| 7     | NC         | Ne vezivati                 |
| 8     | NC         | Ne vezivati                 |
| 9     | Z          | Uzemljenje                  |

| CON.3 |       |             |
|-------|-------|-------------|
| PIN   | Naziv | OPIS        |
| 21    | +5V   | Napajanje + |
| 22    | GND5V | Napajanje - |

| CON.4 |       |               |
|-------|-------|---------------|
| PIN   | Naziv | OPIS          |
| 12    | RX    | RS232 prijem  |
| 13    | TX    | RS232 predaja |
| 14    | GND2  | RS232 masa    |