KNV-DR

Komunikacioni modul

Osnovne funkcije

- Vrši galvansko razdvajanje dva RS232 COM porta jednog od drugog
- LED indikatori trenutnog stanja komunikacije COM portova
- LED indikator prisutnosti ispravnog napona napajanja – RUN

Primena

Modul KNV-DR se koristi za galvansko razdvajanje dva RS232 komunikaciona porta. Takođe, RS232 portovi su galvanski odvojeni i od napajanja.

Dizajn

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm). Montiranje na DIN-šinu.

Konekcije

Dva RS232 konektora (CON.1 i CON.2) u vidu petopinskih regleta i jedna cetvoropinska regleta za napajanje. Povezivanje definisano šemom na bočnoj strani modula pored svakog konektora posebno.

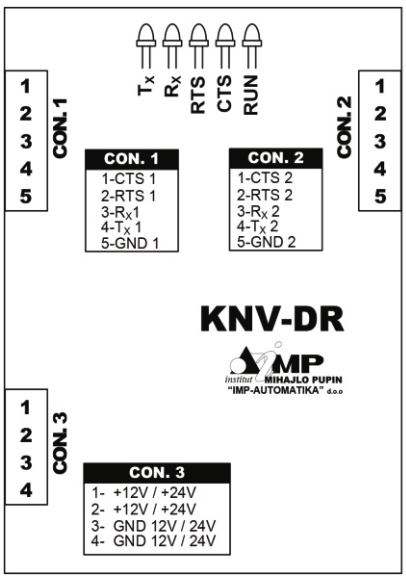

Tehničke specikacije

Radna temperatura	0 do 50˚C
Radna vlažnost	5 do 95% RH
Napajanje	širokopojasno od 9VDC do 32VDC
Potrošnja	manja od 40mA@24VDC

institut MIHAJLO PUPIN
IMP-AUTOMATIKA
Volgina 15, 11060 Beograd
Tel: 011 6771 017
Fax: 011 6782 885
Website: www.pupin.rs
E-mail: automatika@pupin.rs

ISO/IEC 27001
TA4201730021128
EN ISO 50001
TA270173002127