# TSTLD

## Diodni modul

### Pregled funkcija

TSTLD je diodni modul koji se koristi prilikom ožičenja za test sijalica u ormanu.

### Primena

Modul TSTLD je predviđen za priključenje testnog napona za testiranje sijalica u ormanu, koji može biti kako jednosmeran, tako i naizmeničan i do 32 sijalice.

### Dizajn

Cabur CH kutija [35x85x121]mm.

### Način priključenja

| | |
|---|---|
| Broj sijalica koje se mogu priključiti: | 32 |
| Broj testnih napona: | 1 |
| Način priključenja sa donje | |
| i gornje strane: | po 17 pinska regleta |

### Tehničke specifikacije

| | |
|---|---|
| Maksimalni napon priključenja | do 400VDC |
| Maksimalna struja kroz | |
| kontakte prema sijalicama | 0.5A |
| Maksimalna struja kroz COM kontakt | 10A |
| Temperatura | Radna (standard) [0÷50]˚C |
| Relativna vlažnost | [5÷90]% |

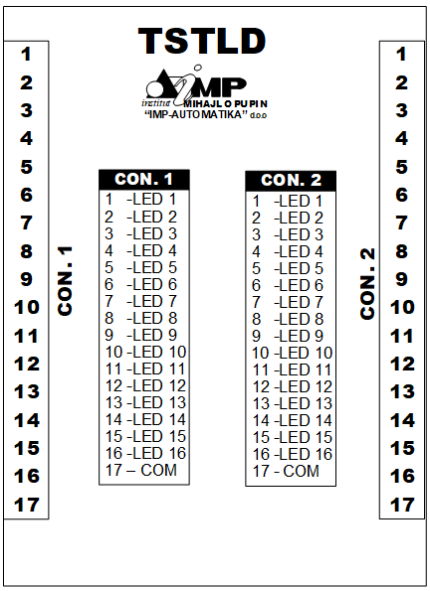


Slika 2: Ulazno izlazni priključci

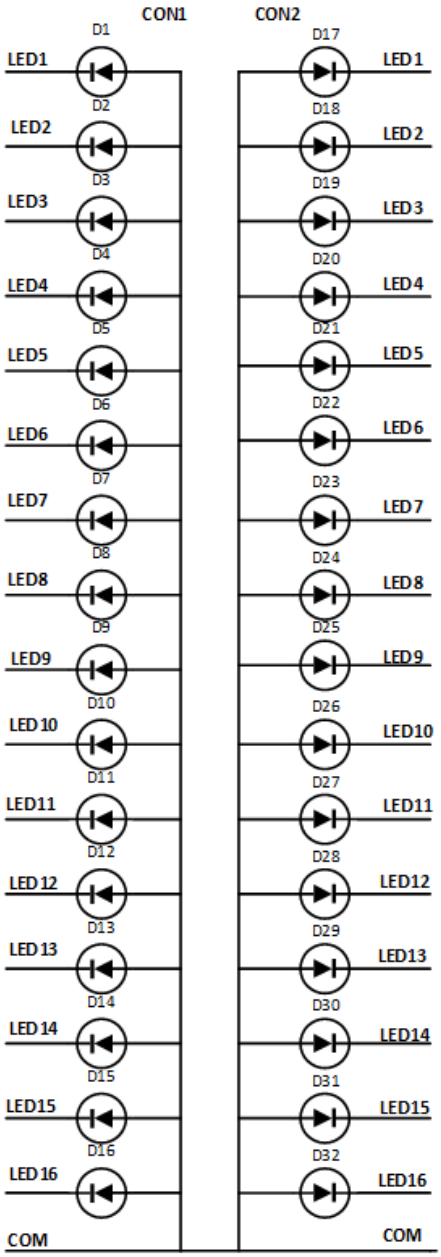


Slika 1: Principijelna šema modula

institut MIHAJLO PUPIN
IMP-AUTOMATIKA
Volgina 15, 11060 Beograd
Tel: 011 3315 601
011 3315 642
Website: www.pupin.rs
E-mail: automatika@pupin.rs

CERTIFIED ISO 50001
CERTIFIED ISO 27001
CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001