KOR 16

Modul digitalnih izlaza

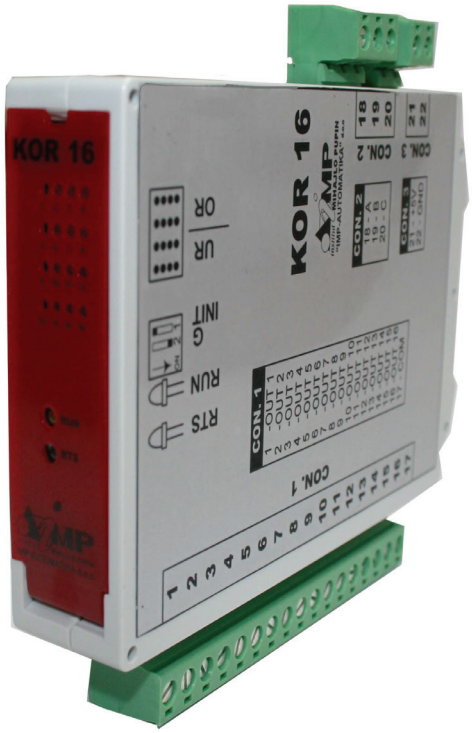

Pregled funkcija

- Digitalni izlazni modul za uređaje MMS
  16 beznaponskih digitalnih relejnih izlaza sa zajedničkim krajem
- LED indikacija aktivnih signala i serijske komunikacije
- Mogućnost izbora trajnih ili impulsnih komandi za svaki izlaz nezavisno
  Softversko podešavanje vremena trajanja impulsnih izlaza
  Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale
- Galvanska izolacija digitalnih izlaza od napona napajanja i magistrale RS485
- Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale

Primena

Modul digitalnih izlaza KOR16 omogućava zadavanje digitalnih izlaza preko magistrale RS485 bilo od SCADA-e direktno ili preko modula Atlas RTL-a.

Dizajn

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Konekcije

Sa donje strane 17 pinska regleta za izvođenje digitalnih izlaza, a sa gornje 3 pinska regleta za magistralu RS485 i 2 pinska regleta za napajanje. Digitalni izlazi imaju zajednički kraj.

Tehničke specifikacije

Radna temperatura:	[-20÷50]°C
Radna vlažnost:	5 do 95% RH
Vrsta izlaza:	beznaponski relejni kontakt
Maksimalna struja kroz kontakt:	0,5A@30VDC; 0,2A@110VDC; 0,12A@220VDC; 0,5A@230VAC
Maksimalni napon prekidanja:	220VDC; 250VAC
Napajanje:	5VDC
Potrošnja:	max 100mA@5V

institut MIHAJLO PUPIN
IMP-AUTOMATIKA

Volgina 15, 11060 Beograd
Tel: 011 6771 017
Fax: 011 6782 885
Website: www.pupin.rs
E-mail: automatika@pupin.rs

ISO 50001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification

Raspored pinova:

CON.1		
PIN	**Naziv signala**	**OPIS**
1	**OUT1**	**IZLAZ1**
2	**OUT2**	**IZLAZ2**
3	**OUT3**	**IZLAZ3**
4	**OUT4**	**IZLAZ4**
5	**OUT5**	**IZLAZ5**
6	**OUT6**	**IZLAZ6**
7	**OUT7**	**IZLAZ7**
8	**OUT8**	**IZLAZ8**
9	**OUT9**	**IZLAZ9**
10	**OUT10**	**IZLAZ10**
11	**OUT11**	**IZLAZ11**
12	**OUT12**	**IZLAZ12**
13	**OUT13**	**IZLAZ13**
14	**OUT14**	**IZLAZ14**
15	**OUT15**	**IZLAZ15**
16	**OUT16**	**IZLAZ16**
17	**COM**	**ZAJEDNIČKA TAČKA SVIH IZLAZA**

CON.2		
PIN	**Naziv signala**	**OPIS**
	RS485	
18	**A**	**Prijem/predaja+**
19	**B**	**Prijem/predaja-**
20	**C**	**Zajednička tačka**

CON.3	
PIN	**OPIS**
21	**+5V**
22	**GND5V**

institut MIHAJLO PUPIN
IMP-AUTOMATIKA
Volgina 15, 11060 Beograd
Tel: 011 6771 017
Fax: 011 6782 885
Website: www.pupin.rs
E-mail: automatika@pupin.rs

ISO 50001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification